

ALUMINIUM- PROFILER MED FÖRMONTERADE INLÄGG I FLERA FÄRGER

Bilden överst visar en trappnos

TAKTILA LEDSTRÅK ALUMINIUM UTE.

Matting Taktila Ledstråk Aluminium Ute installeras efter ett angivet intervall för att vägleda synskadade. Ledstråken består av 63 mm breda aluminiumprofiler i 1-meters längder med förmonterade 50 mm inlägg. Inläggen är av mineral granulat och finns i 10 olika färger, alla med kornig yta för bästa grepp. Stråken tål mycket högt slitage och är frostsäkra, de tål salt och temperaturvariationer. Installationen av ledstråken sker genom att de borras fast i underlaget (profilerna är ej förborrade). De kan även användas på gångbroar, ramper, trappor etc.


Trappnos Aluminium ute finns i 1 meters längd med inlägg lika ovan.

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	Art.nr
Material:	Aluminium.	
Aluminium-profil 1 m:	63 x 1 000 x 4 mm	362015
Trappnos aluminium 1 m	62 x 1 000 x 4 mm	362016



Profilerna för utomhusbruk levereras med inläggen förmonterade. Här med inlägg i färgerna Cream och Medium Grey.

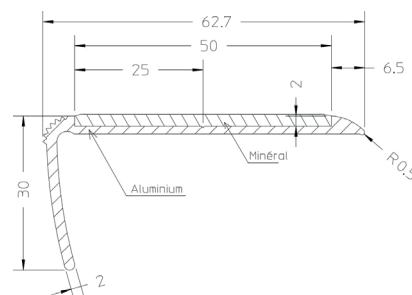

Mått på profilen för Trappnos Aluminium Ute.