


ALUMINIUM


VARNINGSPLATTA

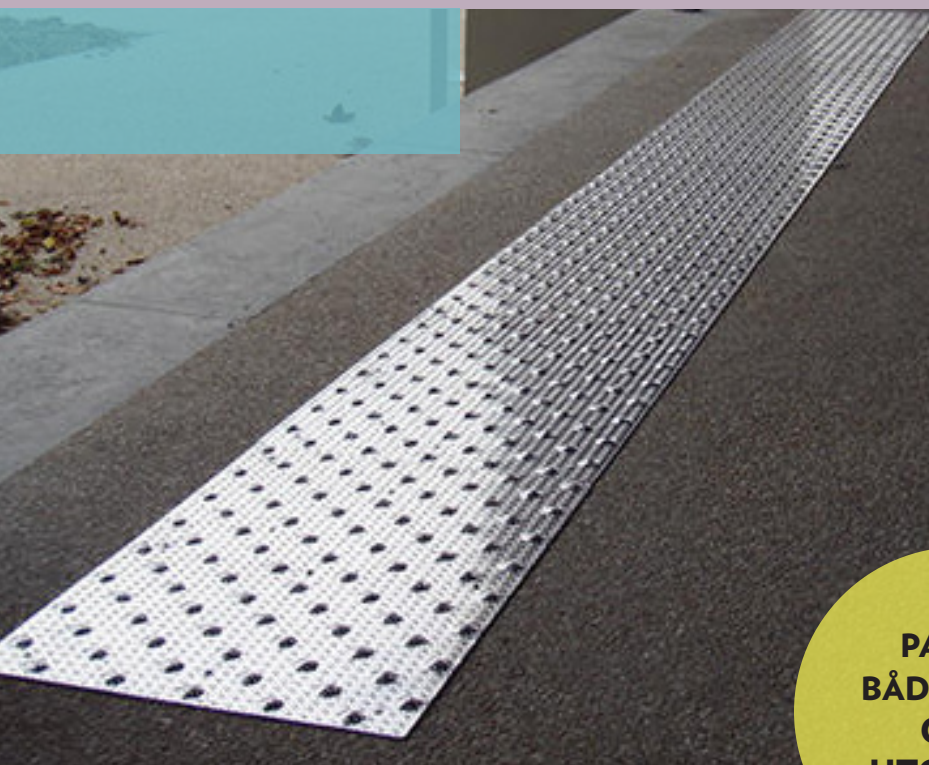

PASSAR
BÅDE INOM-
OCH
UTOMHUS

TAKTILA LEDSTRÅK HALKSÄKRAD VARNINGS- PLATTA ALUMINIUM.

Matting Taktila Ledstråk halksäkrad varningsplatta aluminium är till för att vägleda och varna synskadade vid t ex trappor eller övergångsställen. Detpräglade, halksäkrade ytskiktet gör dem mycket lämpade för miljöer där det kan förekomma väta, t ex utomhus, men de fungerar lika bra i inomhusmiljöer. Materialet med de upphöjda taktila kupolerna gör dem mycket lätta att identifieras av användarna. Plattorna är formstabila och påverkas inte av temperaturförändringar. 9 förborrade hål gör det enkelt att installera plattorna, de skruvas fast med försänkta stjärn- eller torxskravar. Så snart installationen är slutförd kan plattorna tas i bruk.

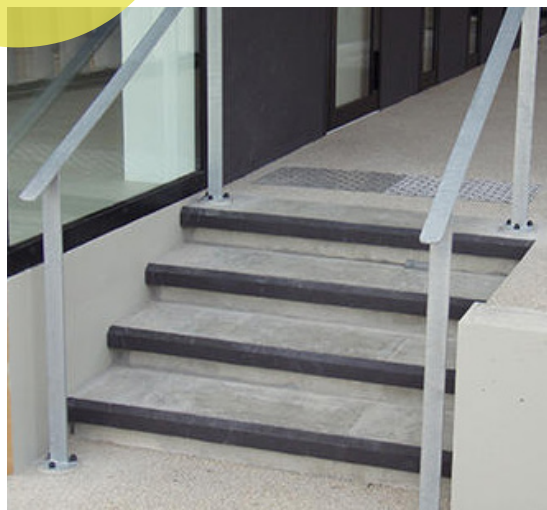

Varningsplattorna placeras innan trappor ca 50 cm från första trappstegets kant.

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	Art.nr
Material:	Aluminium 5754	
	600 x 412 mm x 2 mm De kupolformade upphöjda nitarna mäter 5 mm över slitbanan på aluminiumplåten.	362080

MATTING AB Box 514, 441 15 Alingsås

Tel: 0322 - 67 08 00 **E-post:** projekt@matting.se

webb: www.tactileflooring.se

 **Tactile Flooring**
BY MATTING