

MÄSSING

LINE OCH SLÄT



MATT
ELLER
POLERAT
UTFÖRANDE

Bilderna ovan visar polerade nitar och matta element.

TAKTILA LEDSTRÅK MÄSSING LINE OCH SLÄT.


Matting taktila ledstråk Mässing produceras genom gjutning. De installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Installationen sker genom borrar av hål i underlaget, tre hål per element samt ett hål per nit. En mall för hålen placering används. Man fixerar fästena med rekommenderat lim som appliceras i de borrade hålen. Element och nitar kan även beställas utan fäste för limning.



Element Matt Line.

TEKNISK FAKTA

Material:	Mässing		
Produkt / Art.nr:	Matt Line	Polerad Line	Matt slät
Mått (+/- 1 mm)			
Element 285 x 35 x 5	362411	362422	362402
Element 400 x 35 x 5	362414		362404
Element 400 x 25 x 5			362403
Element 90-130 x 35 x 5	362412		
Element 140-220 x 35 x 5	362413		
Nit Ø35 mm	362410	362421	362401
Nit Ø25 mm			362400

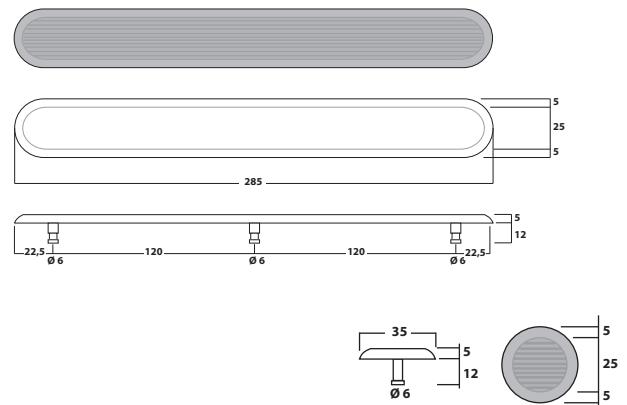

MATTING AB Box 514, 441 15 Alingsås

Tel: 0322 - 67 08 00 E-post: projekt@matting.se

webb: www.tactileflooring.se

 Tactile Flooring
BY MATTING