

INGET LIM  
BEHÖVS  
- FÄSTS ENKELT MED  
SJÄLVHÄFTANDE  
3M-TEJP

Profilerna har en lätt ruggad yta och fasade långsidor med kontrasterande färg.

## TAKTILA LEDSTRÅK AKRYL.

Matting Taktila Ledstråk Akryl installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Ledstråken består av akrylprofiler med en lätt ruggad yta för minskad halkrisk och är försedd med självhäftande 3M-tejp på baksidan för enkel montering. Profilernas långsidor är fasade och har en kontrasterande färg och de finns i tre olika färger; svart, grå och gul. Profilerna (12 st) är monterade på ett stort ark och skärs enkelt itu, vid montering drar man av tejpens skyddspapper på baksidan. Profilerna kan även användas som kontrastmarkering.

### TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	NCS	Art.nr
<b>Material:</b>	Akryl Rowmark Textures. 3M 467 tejp på baksidan. Ark: 610 x 1238 mm. UV-stabil.		
Ledstråk akryl ark, svart	48 x 1200 x 1,8 mm	0,12	362530
Ledstråk akryl styck, svart	48 x 1200 x 1,8 mm	0,12	362530-1
Ledstråk akryl ark, grå	48 x 1200 x 1,8 mm	0,53	362531*
Ledstråk akryl styck, grå	48 x 1200 x 1,8 mm	0,53	362531-1*
Ledstråk akryl ark, gul	48 x 1200 x 1,8 mm	0,85	362532*
Ledstråk akryl styck, gul	48 x 1200 x 1,8 mm	0,85	362532-1*


\* Beställningsvara, 2-3 veckors leveranstid.



Ledstråken är monterade på ett stort ark, 12 st.



Efter noggrann inmätning så drar man enkelt av skyddspappret från stråkets baksida.

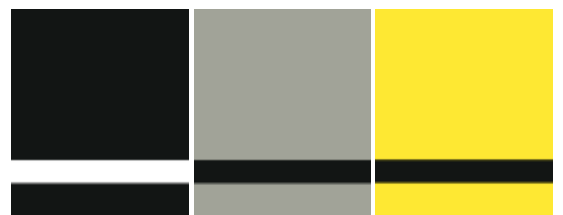

Svart / vit

Grå / svart

Gul / svart