



ALUMINIUM-
PROFILER MED
SELVKLÆBENDE
STRIMLER I FLERE
FARVER OG
OVERFLADER

Billedet til venstre viser medium granulat og ovenfor er det med glat flade.


INDLÆG ALUMINIUMSPROFILER.

Indlæggene giver en høj, visuel kontrast til det omgivende underlag. De er i 25 mm bredde og fås med 3 forskellige overflader.


- Meget god modstandsdygtighed over for UV-stråling.
- Meget god modstandsdygtighed over for naturlige kemiske midler, olier, fedt, kulbrinte og saltvand.
- Temperaturområde: -30°C til +80°C.
- Enkel vedligeholdelse: Rengør regelmæssigt med vand og almindeligt opvaskemiddel. På fabrikker og i forretninger anbefales det at anvende et biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel med en pH-værdi på 9.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Mål (+/- 1 mm)	Vare nr
Materiale:	Polyuretanelastomer på polyestermateriale..	
Indlæg GLAT		
Rulle, alle farver	25 mm x 10 m x 1,9 mm	362052
Rulle, alle farver	50 mm x 10 m x 1,9 mm	362070
Indlæg FINT		
Rulle, sort	25 mm x 10 m x 2 mm	362054
Rulle, grå	25 mm x 10 m x 2 mm	362055
Rulle, gul	25 mm x 10 m x 2 mm	362056
Rulle, alle farver	25 mm x 10 m x 2 mm	362053
Rulle, alle farver	50 mm x 10 m x 2 mm	362071

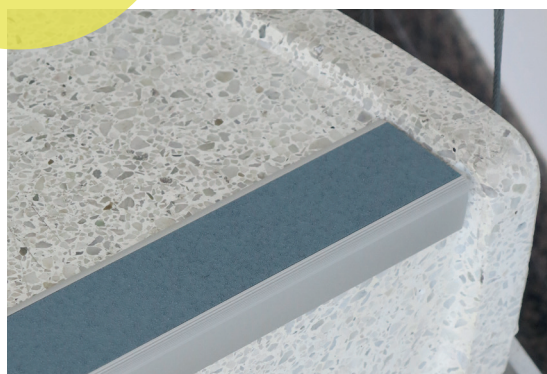

Trappeforkant med 50 mm indlæg med fint granulat, i farven Slate.

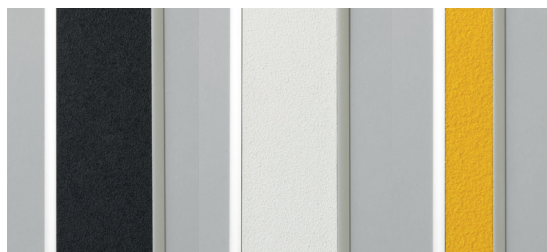

Øvrige anvendelsesområder: Gangstier, ramper, platforme, trappekantlister. Mærkning af niveaudelt gulv. Poolkanter, båddek, trampoliner. Sikkerhedsmarkering af maskiner og arbejdsstationer.

Indlæg MEDIUM	Mål (+/- 1 mm)	Vare nr
Rulle, sort	25 mm x 10 m x 2,1 mm	362061
Rulle, grå	25 mm x 10 m x 2,1 mm	362062
Rulle, gul	25 mm x 10 m x 2,1 mm	362063
Rulle, alle farver	25 mm x 10 m x 2,1 mm	362060
Rulle, alle farver	50 mm x 10 m x 2,1 mm	362072