



**SJÄLVHÄFTANDE
REMSOR I FLERA
FÄRGER OCH
YTSKIKT**

Bilden till vänster visar medium granulat och ovan är det släta inlägget.


INLÄGG ALUMINIUM INNE.

I ledstråk Aluminium fästs de självhäftande inläggen. De ger en hög visuell kontrast mot omgivande underlag. De är i 25 mm respektive 50 mm bredd och finns med 3 olika ytskikt; en med helt slät yta och två med granulat i olika storlek, fine eller medium.


- UV-Resistans: Mycket god motståndskraft mot UV-strålning.
- Mycket god motståndskraft mot naturliga kemiska medel, oljor, fetter, kolväten och saltvatten.
- Temperaturområde: -30°C till +80°C.
- Enkelt underhåll: Rengör regelbundet med vatten och traditionella diskmedel. I fabriker och affärer, användning av biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel med ett pH på 9 rekommenderas.

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	Art.nr
Material:	Polyuretanelastomer på en polyesterduk.	
Inlägg SLÄT		
Rulle, alla färger	25 mm x 10 m x 1,9 mm	362052
Rulle, alla färger	50 mm x 10 m x 1,9 mm	362070
Inlägg FIN		
Rulle, svart	25 mm x 10 m x 2 mm	362054
Rulle, grå	25 mm x 10 m x 2 mm	362055
Rulle, gul	25 mm x 10 m x 2 mm	362056
Rulle, alla färger	25 mm x 10 m x 2 mm	362053
Rulle, alla färger	50 mm x 10 m x 2 mm	362071

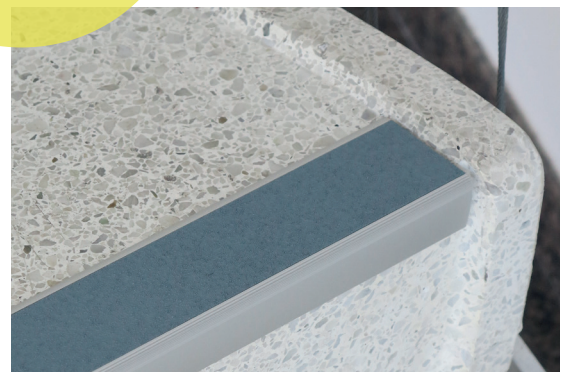

Trappnos med 50 mm inlägg med fint granulat, i färgen Slate.

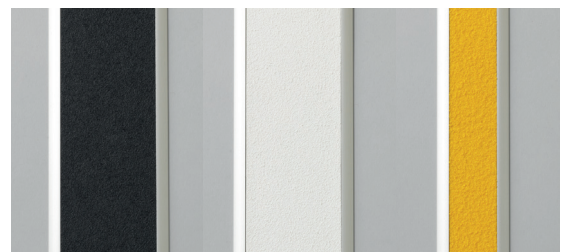

Övriga användningsområden: Gångvägar, ramper, plattformar, märkning av nivåskillnad i golv, poolkanter, båtäck, trampoliner, som säkerhetsmärkning av maskiner, arbetsstationer.

Inlägg MEDIUM	Mått (+/- 1 mm)	Art.nr
Rulle, svart	25 mm x 10 m x 2,1 mm	362061
Rulle, grå	25 mm x 10 m x 2,1 mm	362062
Rulle, gul	25 mm x 10 m x 2,1 mm	362063
Rulle, alla färger	25 mm x 10 m x 2,1 mm	362060
Rulle, alla färger	50 mm x 10 m x 2,1 mm	362072