



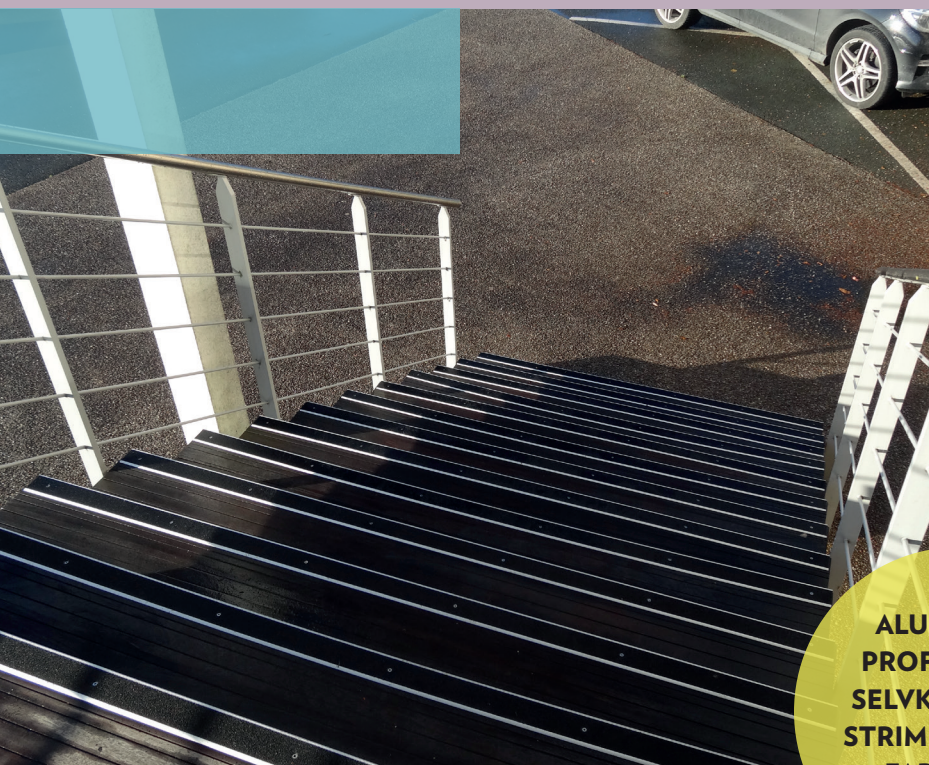

ALUMINIUM-
PROFILER MED
SELVKLÆBENDE
STRIMLER I FLERE
FARVER OG
OVERFLADER

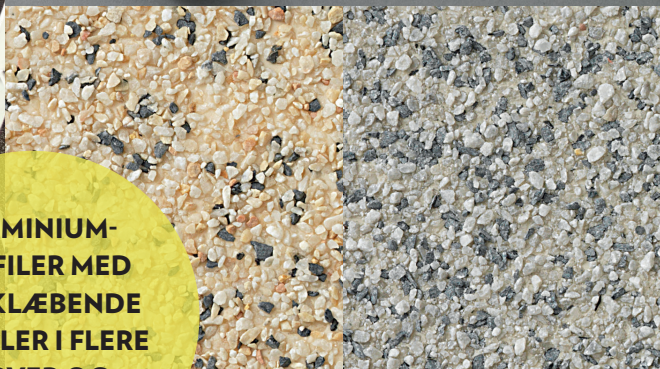

Billedet ovenfor viser trappeforkant.

TAKTILE LEDELINJER ALUMINIUM - UDE.

Mattings taktile ledelinjer i aluminium installeres efter et foreskrevet interval for at assistere synshæmmede. Ledelinjerne består af 63 mm brede aluminiumsprofiler i 1-meters længder med formonterede 50 mm brede indlæg. Indlæggene er af mineralgranulat og fås i forskellige farver, alle med kornet overflade for bedre fodfæste. Linjerne tåler megen slitage og er frostsikre. De tåler både salt og temperaturforandringer. Monteringen af ledelinjerne foregår ved at bore dem fast i underlaget (profilerne er ikke forborede). De kan også anvendes på gangbroer, ramper, trapper osv.


Trappeforkant Aluminium Ude fås i 1-meters længde med indlæg som ovenfor.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Mål (+/- 1 mm)	Vare nr
Materiale:	Aluminium.	
Aluminiumsprofil 1 m:	63 x 1 000 x 4 mm	362015
Trappeforkant aluminium 1 m	62 x 1 000 x 4 mm	362016



Profilerne til udendørsbrug leveres med formonterede indlæg. Her i farverne Cream og Medium Grey.

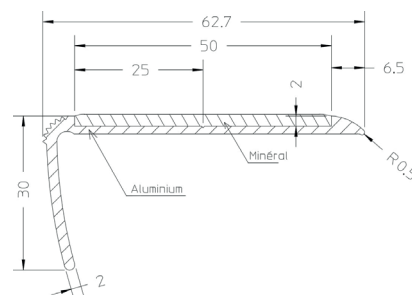

Mål-skitse af profilen trappeforkant Aluminium Ude