



ECO
MÄSSING
ETT
BÄTTRE VAL
FÖR MILJÖN

ECO mässingsnitar och stavar med ytan Line.


TAKTILA LEDSTRÅK ECO MÄSSING LINE OCH SLÄT.

Ledstråk ECO Mässing med en ny legering som kombinerar goda korrosionsegenskaper och hållfasthet med betydligt bättre miljöprestanda. De produceras genom fräsning och installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Installationen sker genom borrarning av hål i underlaget, tre hål per stav samt ett hål per nit. En mall för hålens placering används. Man fixerar fästena med rekommenderat lim som appliceras i de borrade hålen. Om man inte vill borra i underlaget så finns stav och nitar även utan fäste, för limning eller med applicerad tejp.

Önskar du specialversion eller hjälp med installation, kontakta oss!

TEKNISK FAKTA

Mått (+/- 1 mm)	LINE	SLÄT
Material: ECO Mässing	NCS 0,47	NCS 0,51
Stav: 280 x 35 x 3 mm		
Stav med fäste	971001	971004
Stav utan fäste	971000	971003
Stav med tejp	971002	971005
Nit: Ø35 x 3 mm	LINE	SLÄT
Nit med fäste	972001	972004
Nit utan fäste	972000	972003
Nit med tejp	972002	972005

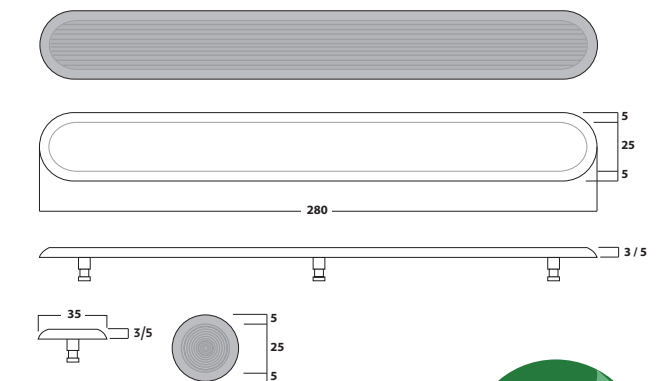

ECO
BRASS

Mått (+/- 1 mm)	LINE	SLÄT
Material: ECO Mässing	NCS 0,47	NCS 0,51
Stav: 280 x 35 x 5 mm		
Stav med fäste	971101	971104
Stav utan fäste	971100	971103
Stav med tejp	971102	971105
Nit: Ø35 x 5 mm	LINE	SLÄT
Nit med fäste	972101	972104
Nit utan fäste	972100	972103
Nit med tejp	972102	972105

BVB ID: 148735