



ECO  
MESSING  
ET BEDRE  
VALG FOR  
MILJØET


ECO Messingnitter og ledelinjer  
med overfladen Line.

## TAKTILE LEDELINJER ECO MESSING LINE OG GLAT.

Taktile ledelinjer ECO Messing med en ny legering, som kombinerer gode korrosionsegenskaber og holdbarhed med markant bedre miljøpræstation. De fremstilles ved fræsning og monteres efter et bestemt interval for at vejlede personer med synshandicap. Montering udføres ved at bore huller i underlaget, tre huller pr. ledelinje og et hul pr. nitte. Der anvendes en skabelon for hullernes placering. Fæstet fastgøres med anbefalet lim, som påføres i de borede huller. Hvis man ikke vil bore i underlaget, så fås der også ledelinjer og nitter uden fæste til limning eller med appliceret tape. Ønsker du en specialversion eller hjælp med installation, så kontakt os!

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mål (+/- 1 mm)	LINE	GLAT
<b>Materiale:</b> ECO Messing	NCS 0,47	NCS 0,51
<b>Ledelinje:</b> 280 x 35 x 35 mm		
Ledelinje med fæste	362415	362405
Ledelinje uden fæste	362416	362406
Ledelinje med tape	362417	362407
<b>Nitte:</b> Ø35 x 5 mm	LINE	GLAT
Nitte med fæste	972001	972004
Nitte uden fæste	972000	972003
Nitte med tape	972002	972005

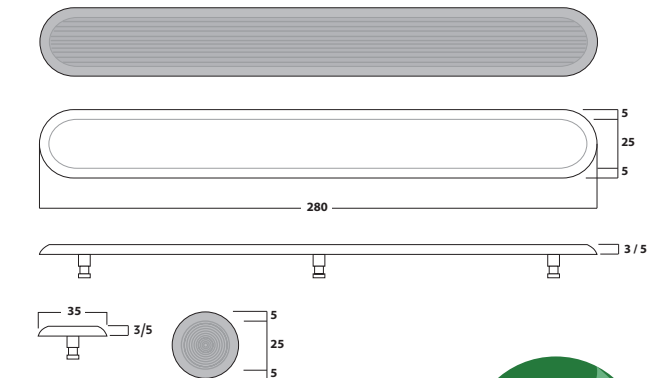

ECO  
BRASS

Mål (+/- 1 mm)	LINE	GLAT
<b>Materiale:</b> ECO Messing	NCS 0,47	NCS 0,51
<b>Ledelinje:</b> 280 x 35 x 5 mm		
Ledelinje med fæste	971101	971104
Ledelinje uden fæste	971100	971103
Ledelinje med tape	971102	971105
<b>Nitte:</b> Ø35 x 5 mm	LINE	GLAT
Nitte med fæste	972101	972104
Nitte uden fæste	972100	972103
Nitte med tape	972102	972105

BVB ID: 148735