

MESSING

LINE / GLAT




MESSING FOR ET EKSKLUSIVT INDTRYK

Messingnitter og elementer med
overfladen Line.

TAKTILE LEDELINJER MESSING LINE OG GLAT.

Matting taktile ledelinjer Messing produceres gennem fræsning. De installeres efter et angivet interval for at vise vej for personer med synsættelse. Monteringen udføres ved at bore huller i underlaget, tre huller pr. ledelinje og et hul pr. nitte. Der anvendes en skabelon for hullernes placering. Fæstet fastgøres med anbefalet lim, som påføres i de borede huller. Hvis man ikke vil bore i underlaget, så fås der også ledelinjer og nitter uden fæste til limning eller med appliceret tape. Ønsker du en specialversion eller hjælp med installation, så kontakt os! *ECO Brass, for en mere miljøvenlig messing se separat produktblad og BVB ID: 148735*

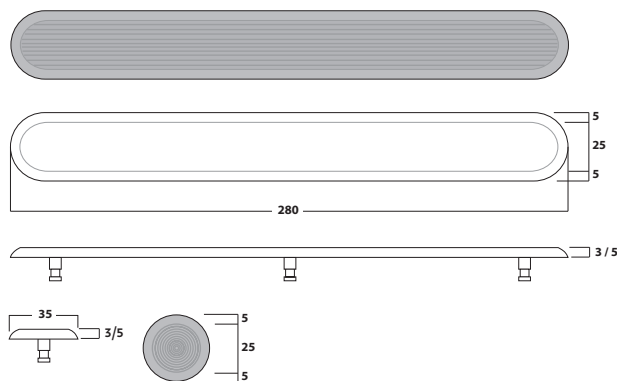

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mål (+/- 1 mm)	LINE	GLAT
Materiale: Messing	NCS 0,47	NCS 0,51
Ledelinje: 280 x 35 x 3 mm		
Ledelinje med fæste	362424	362427
Ledelinje uden fæste	362425	362426
Ledelinje med tape	362423	362428
Nitte: Ø35 x 3 mm	LINE	GLAT
Nitte med fæste	362498	362495
Nitte uden fæste	362497	362494
Nitte med tape	362499	362496

Mål (+/- 1 mm)	LINE	GLAT
Materiale: Messing	NCS 0,47	NCS 0,51
Ledelinje: 280 x 35 x 5 mm		
Ledelinje med fæste	362415	362405
Ledelinje uden fæste	362416	362406
Ledelinje med tape	362417	362407
Nitte: Ø35 x 5 mm	LINE	GLAT
Nitte med fæste	362410	362401
Nitte uden fæste	362409	362400
Nitte med tape	362408	362399

BVB ID: 56741