

MÄSSING

LINE / SLÄT



MÄSSING FÖR ETT EXKLUSIVT INTRYCK


Mässingsnitar och stavar med ytan Line.

TAKTILA LEDSTRÅK MÄSSING LINE OCH SLÄT.

Ledstråk Mässing produceras genom fräsning. De installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Installationen sker genom borring av hål i underlaget, tre hål per stav samt ett hål per nit. En mall för hålets placering används. Man fixerar fästena med rekommenderat lim som appliceras i de borrade hålen. Om man inte vill borra i underlaget så finns stav och nitar även utan fäste, för limning eller med applicerad tejp.

Önskar du specialversion eller hjälp med installation, kontakta oss!

För en mer miljövänlig ECO Mässing, se separat produktblad och BVB ID: 148735

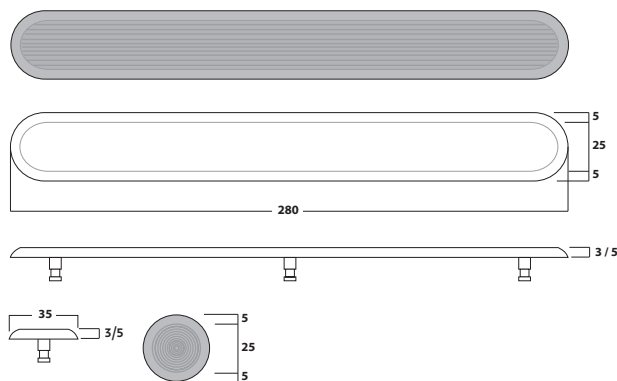

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	LINE	SLÄT
Material:	Mässing	NCS 0,47	NCS 0,51
Stav:	280 x 35 x 3 mm		
	Stav med fäste	362424	362427
	Stav utan fäste	362425	362426
	Stav med tejp	362423	362428
Nit:	Ø35 x 3 mm	LINE	SLÄT
	Nit med fäste	362498	362495
	Nit utan fäste	362497	362494
	Nit med tejp	362499	362496

	Mått (+/- 1 mm)	LINE	SLÄT
Material:	Mässing	NCS 0,47	NCS 0,51
Stav:	280 x 35 x 5 mm		
	Stav med fäste	362415	362405
	Stav utan fäste	362416	362406
	Stav med tejp	362417	362407
Nit:	Ø35 x 5 mm	LINE	SLÄT
	Nit med fäste	362410	362401
	Nit utan fäste	362409	362400
	Nit med tejp	362408	362399

BVB ID: 56741