

MÄSSING

LINE / SLÄT




MÄSSING FÖR ETT EXKLUSIVT INTRYCK

Mässingsnitar och element med ytan Line.

TAKTILA LEDSTRÅK MÄSSING LINE OCH SLÄT.

Matting taktila ledstråk Mässing produceras genom fräsning. De installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Installationen sker genom borrarning av hål i underlaget, tre hål per element samt ett hål per nit. En mall för hålens placering används. Man fixerar fästena med rekommenderat lim som appliceras i de borrade hålen. Om man inte vill borra i underlaget så finns element och nitar även utan fäste, för limning eller med applicerad tejp. Önskar du specialversion eller hjälp med installation, kontakta oss!

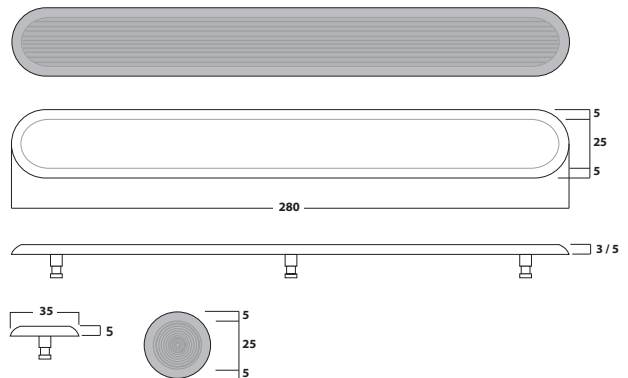

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	LINE	SLÄT
Material:	Mässing	NCS 0,47	NCS 0,51
Element:	280 x 35 x 5 mm		
	Element	362415	362405
	Element utan fäste	362416	362406
	Element med tejp	362417	362407
Element:	280 x 35 x 3 mm		
	Element utan fäste	362424UF	
Nit:	Ø35 x 5 mm	LINE	SLÄT
	Nit	362410	362401
	Nit utan fäste	362409	362400
	Nit med tejp	362408	362399
Nit:	Ø50 x 1,5 mm		
	Nit med tejp	362420	

	Mått (+/- 1 mm)	LINE	SLÄT
Material:	Mässing	NCS 0,47	NCS 0,51
Element:	280 x 35 x 3 mm		
	Element 5 linjer med tejp	362423	
Element:	270 x 30 x 5 mm		
	Element med spikplugg		362490
Element:	400 x 35 x 5 mm		
	Element utan fäste		362500
Element:	400 x 35 x 2,7 mm		
	Element utan fäste		362505
Element:	280 x 35 x 5 mm		
	Element välvd, spec.fäste		362593

MATTING AB Box 514, 441 15 Alingsås

Tel: 0322 - 67 08 05 **E-post:** projekt@matting.se

webb: www.tactileflooring.se / www.mattingsolutions.se

Tactile Flooring
BY MATTING