



SNABB OCH
ENKEL
INSTALLATION


TAKTILA LEDSTRÅK POLYURETAN STRÅK OCH PLATTOR.

Taktila ledstråk Polyuretan från Matting är en taktill och visuell produkt anpassad för ytor inom- och utomhus. Tack vare sin höga visuella kontrast mot underlaget är stråket lätt att upptäcka. Materialet och den sandblästrade ytan gör plattorna halksäkra även under fuktiga förhållanden. Stråken limmas ovanpå befintliga ytor, installeras på torrt underlag (över +5°C). Kan med fördel placeras i högt trafikerade områden.

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	Färg	NCS	Art.nr
Material:	UV-stabil termoplastisk polyuretan Bayer Desmopan 3055DU.			
	Ledstråk TPU 300 x 300 x 5 mm	Vit	0,94	362685*
	Ledstråk TPU 300 x 300 x 5 mm	Svart	0,16	362686
	Ledstråk TPU 300 x 300 x 5 mm	Grå	0,63	362687
	Ledstråk TPU 150 x 450 x 5 mm u tejp	Vit	0,94	362720*
	Ledstråk TPU 150 x 450 x 5 mm u tejp	Svart	0,16	362721
	Ledstråk TPU 150 x 450 x 5 mm m tejp	Vit	0,94	362730*
	Ledstråk TPU 150 x 450 x 5 mm m tejp	Svart	0,16	362731
	Varningsplatta TPU 413 x 450 x 5,5 mm	Vit	0,94	362688*
	Varningsplatta TPU 413 x 450 x 5,5 mm	Svart	0,16	362689
	Varningsplatta TPU 413 x 450 x 5,5 mm	Grå	0,63	362690
	Lim Murexin TPU			362695

* Ledstråk TPU Vit är ej UV-stabil och rekommenderas endast för inomhus bruk.

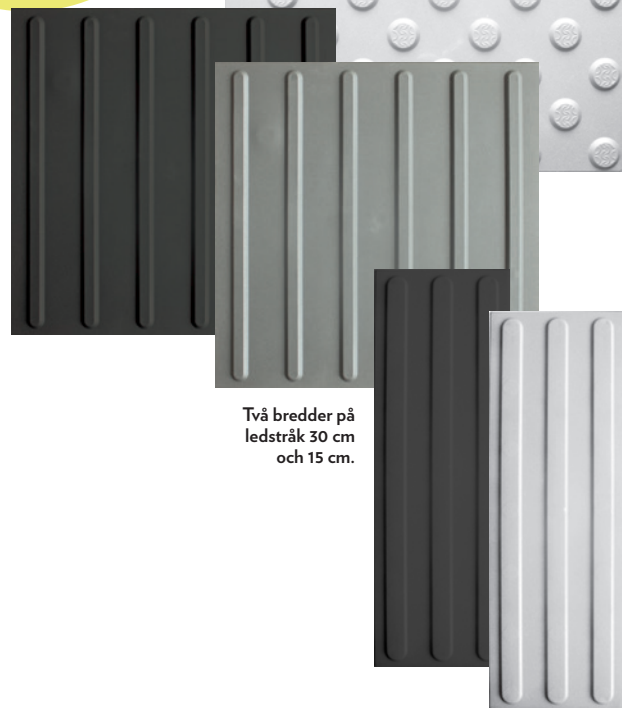

Två bredder på
ledstråk 30 cm
och 15 cm.

Egenskaper / fördelar

- Tydlig färg- och ljudskillnad mot angränsande underlag.
- Ljuddämpande.
- Rullstolsvänlig.
- Snabb och enkel installation.
- Enkel att hålla ren.
- Lång livslängd.
- UV-stabil (gäller ej vit).