



LEDELINJE I TO VARIANTER AF MØNSTREDE OVERFLADER


Rustfri ledelinje, Line og Diamond.

TAKTILE LEDELINJER RUSTFRIT STÅL.

Matting taktile ledelinjer Line og Diamond af rustfrit stål 316L produceres gennem fræsning. De installeres efter et angivet interval for at vise vej for personer med synsnedsettelse. Monteringen udføres ved at bore huller i underlaget, tre huller pr. ledelinje og et hul pr. nitte. Der anvendes en skabelon for hullernes placering. Fæstet fastgøres med anbefalet lim, som påføres i de borede huller. Hvis man ikke vil bore i underlaget, så fås der også ledelinjer og nitter uden fæste til limning eller med appliceret tape. Højder 3-5 mm. Ønsker du en specialversion eller hjælp med installation, så kontakt os!

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mål (+/- 1 mm)	LINE	DIAMOND	GLAT
Materiale: Rustfrit stål 316L	NCS 0,37	NCS 0,47	NCS 0,85
Ledelinje: 280 x 35 x 3 mm			
Ledelinje med fæste	362575	362565	
Ledelinje uden fæste	362576	362566	
Ledelinje med tape	362577	362567	
Nitte:	LINE	DIAMOND	GLAT
	Ø35 x 3 mm	Ø35 x 3,5 mm	
Nitte med fæste	362535	362510	
Nitte uden fæste	362536	362511	
Nitte med tape	362537	362512	

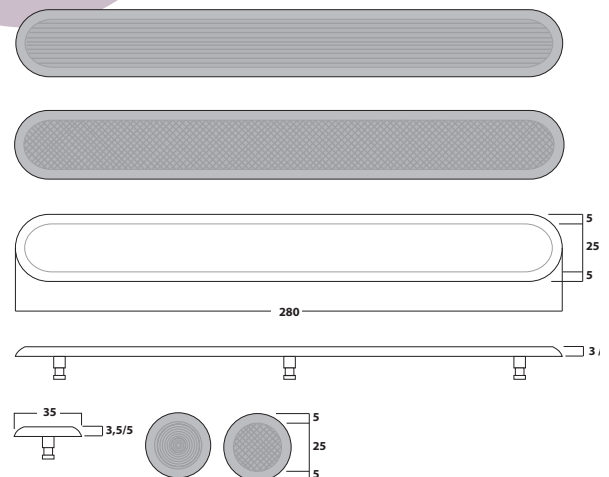

Mål (+/- 1 mm)	LINE	DIAMOND	GLAT
Materiale: Rustfrit stål 316L	NCS 0,37	NCS 0,47	NCS 0,85
Ledelinje: 280 x 35 x 5 mm			
Ledelinje med fæste	362590	362311	362594
Ledelinje uden fæste	362591	362571	362595
Ledelinje med tape	362592	362572	
Nitte: Ø35 x 5 mm	LINE	DIAMOND	GLAT
Nitte med fæste	362320	362310	
Nitte uden fæste	362320-1	362309	
Nitte med tape	362542	362308	

BVB ID: 54988