



TRE
OLIKA VAL
AV YTOR
OCH HÖJDER
MELLAN
3-5 MM


Rostfria element med två olika mönstrade ytskikt, Line eller Diamond.

TAKTILA LEDSTRÅK ROSTFRITT STÅL.

Matting taktila ledstråk Rostfritt stål Line, Diamond och Slät produceras genom fräsning av rostfritt stål 316. De installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Installationen sker genom borrar av hål i underlaget, tre hål per element samt ett hål per nit. En mall för hållens placering används. Man fixerar fästena med rekommenderat lim som appliceras i de borrade hålen. Om man inte vill borra i underlaget så finns element och nitar även utan fäste, för limning eller med applicerad tejp. Höjder mellan 3-5 mm. Önskar du specialversion eller hjälp med installation, kontakta oss!

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	LINE	DIAMOND	SLÄT
Material:	Stainless Steel 316.	NCS 0,37	NCS 0,47	NCS 0,85
Element:	280 x 35 x 5 mm			
	Element	362590	362311	362594
	Element utan fäste	362591	362571	362595
	Element med tejp	362592	362572	
Element:	280 x 35 x 3 mm			
	Element	362575	362565	
	Element utan fäste	362576	362566	
	Element med tejp	362577	362567	
Element:	130 x 35 x 5 mm			
	Element utan fäste	362589		
Element:	Special			
	270 x 30 x 5 mm 3 hål			362563
	400 x 30 x 5 mm 4 hål			362598

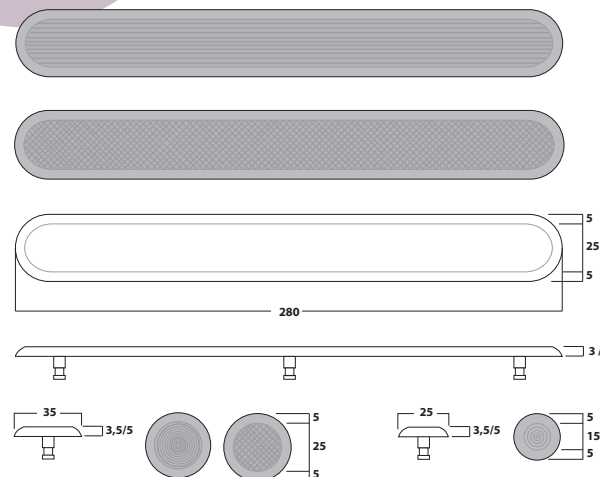

Nit:	Ø35 x 5 mm	LINE	DIAMOND	SLÄT
	Nit	362320	362310	
	Nit utan fäste	362320-1	362309	
	Nit med tejp	362542	362308	
Nit:	Ø35 x 3,5 mm			
	Nit utan fäste	362536		
	Nit med tejp	362537		
Nit:	Ø25 x 5 mm			
	Nit	362518	362515	
	Nit utan fäste		362516	
	Nit med tejp		362517	
Nit:	Ø25 x 3,5 mm			
	Nit		362510	
	Nit utan fäste		362511	
	Nit med tejp		362512	