



TRE
OLIKA VAL
AV YTOR
OCH HÖJDER
MELLAN
3-5 MM




Rostfria stavar med två olika mönstrade ytskikt, Line eller Diamond.

TAKTILA LEDSTRÅK ROSTFRITT STÅL.

Matting taktila ledstråk Rostfritt stål Line, Diamond och Slät produceras genom fräsning av rostfritt stål 316L. De installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Installationen sker genom borrarning av hål i underlaget, tre hål per stav samt ett hål per nit. En mall för hålen placering används. Man fixerar fästena med rekommenderat lim som appliceras i de borrarade hålen. Om man inte vill borra i underlaget så finns stavar och nitar även utan fäste, för limning eller med applicerad tejp. Höjder mellan 3-5 mm. Önskar du specialversion eller hjälp med installation, kontakta oss!

TEKNISK FAKTA

Mått (+/- 1 mm)	LINE	DIAMOND	SLÄT
Material: Rostfritt stål 316L	NCS 0,37	NCS 0,47	NCS 0,85
Stav: 280 x 35 x 3 mm			
Stav med fäste	362575	362565	
Stav utan fäste	362576	362566	
Stav med tejp	362577	362567	
Nit:	LINE	DIAMOND	SLÄT
	Ø35 x 3 mm	Ø35 x 3,5 mm	
Nit med fäste	362535	362510	
Nit utan fäste	362536	362511	
Nit med tejp	362537	362512	

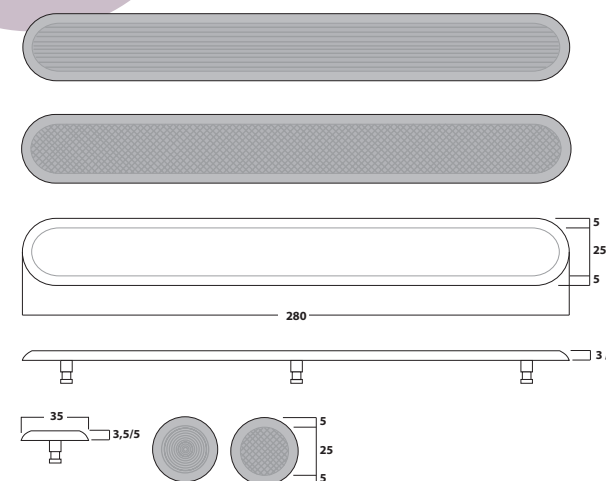

Mått (+/- 1 mm)	LINE	DIAMOND	SLÄT
Material: Rostfritt stål 316L	NCS 0,37	NCS 0,47	NCS 0,85
Stav: 280 x 35 x 5 mm			
Stav med fäste	362590	362311	362594
Stav utan fäste	362591	362571	362595
Stav med tejp	362592	362572	
Nit: Ø35 x 5 mm	LINE	DIAMOND	SLÄT
Nit med fäste	362320	362310	
Nit utan fäste	362320-1	362309	
Nit med tejp	362542	362308	

BVB ID: 54988