



ØGET  
KONTRAST MED  
FARVEDE  
INDLÆG AF  
TPU



Rustfri elementer med sort og hvidt indlæg.  
Fås også med selvhæftende tape.

## TAKTILE LEDELINJER RUSTFRIT STÅL TPU.


Taktile ledelinjer Rustfrit stål TPU produceres gennem fræsning af rustfrit stål 316. Med farvede indlæg af TPU for ekstra kontrast. De installeres efter et angivet interval for at vise vej for personer med synsnedsettelse. Monteringen udføres ved at bore huller i underlaget, tre huller pr. element og et hul pr. nitte. Der anvendes en skabelon for hullernes placering. Fæstet fastgøres med anbefalet lim, som påføres i de borede huller. Hvis man ikke vil bore i underlaget, så fås der også elementer og nitter uden fæste til limning med appliceret tape. De kan også fås i højden 3 mm. Ønsker du en specialversion eller hjælp med installation, så kontakt os!

### TEKNISKE FAKTA

	Mål (+/- 1 mm)	NCS	Vare nr
<b>Materiale:</b>	Stainless Steel 316. Indlæg af TPU (polyuretan).		
<b>Element:</b>	280 x 35 x 5 mm		
	Skraberiste, hvid	0,93	362341
	Skraberiste, sort	0,16	362342
	Hvid	0,93	362346
	Sort	0,16	362343
	Hvid uden fæste	0,93	362347
	Sort uden fæste	0,16	362638
<b>Element:</b>	280 x 35 x 3 mm		
	Sort uden fæste	0,16	362636
<b>Nitte:</b>	Ø35 x 5 mm		
	Hvid uden fæste	0,93	362329UF
	Sort	0,16	362330
	Sort uden fæste	0,16	362330UF



Element med 3M-tape.

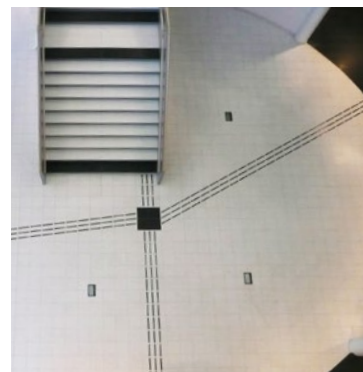

Kontrasterende installation på CNG i Finspång.



Element til fæste i skraberiste.

