



ÖKAD
KONTRAST MED
FÄRGADE
INLÄGG AV
TPU



Rostfria element med svart och vitt inlägg.
Finns även att få med självhäftande tejp.

TAKTILA LEDSTRÅK ROSTFRITT STÅL TPU.


Taktila ledstråk Rostfritt stål TPU produceras genom fräsning av rostfritt stål 316. Med färgade inlägg av TPU för extra kontrast. De installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Installationen sker genom borrar av hål i underlaget, tre hål per element samt ett hål per nit. En mall för hålens placering används. Man fixerar fästena med rekommenderat lim som appliceras i de borrade hålen. Om man inte vill borra i underlaget så finns element och nitar även utan fäste, för limning alternativt med applicerad tejp. De kan även fås i höjden 3 mm. Önskar du specialversion eller hjälp med installation, kontakta oss!

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	NCS	Art.nr
Material:	Stainless Steel 316. Inlägg av TPU (polyuretan).		
Element:	280 x 35 x 5 mm		
	Skrapgaller, vit	0,93	362341
	Skrapgaller, svart	0,16	362342
	Vit	0,93	362346
	Svart	0,16	362343
	Vit utan fäste	0,93	362347
	Svart utan fäste	0,16	362638
Element:	280 x 35 x 3 mm		
	Svart utan fäste	0,16	362636
Nit:	Ø35 x 5 mm		
	Vit utan fäste	0,93	362329UF
	Svart	0,16	362330
	Svart utan fäste	0,16	362330UF



Element med 3M-tejp,
utan fäste.

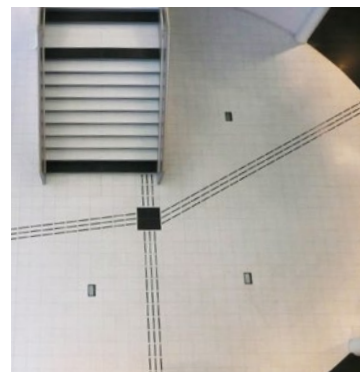

Kontrastrik installation på CNG i Finspång.



Element för skrapgaller,
med svart inlägg.

