



ELEMENT I TO VARIANTER AF MØNSTREDE OVERFLADER


Rustfri element, Line og Diamond.

TAKTILE LEDELINJER RUSTFRIT STÅL.

Matting taktile ledelinjer Line og Diamond af rustfrit stål 316 produceres gennem fræsning. De installeres efter et angivet interval for at vise vej for personer med synsnedsettelse. Monteringen udføres ved at bore huller i underlaget, tre huller pr. element og et hul pr. nitte. Der anvendes en skabelon for hullernes placering. Fæstet fastgøres med anbefalet lim, som påføres i de borede huller. Hvis man ikke vil bore i underlaget, så fås der også elementer og nitter uden fæste til limning eller med appliceret tape. Højder 3-5 mm. Ønsker du en specialversion eller hjælp med installation, så kontakt os!

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Mål (+/- 1 mm)	LINE	DIAMOND	GLAT
Materiale:	Stainless Steel 316.	NCS 0,37	NCS 0,47	NCS 0,85
Element:	280 x 35 x 5 mm	Vare nr	Vare nr	Vare nr
	Element	362590	362311	362594
	Element uden fæste	362591	362571	362595
	Element med tape	362592	362572	
Element:	280 x 35 x 3 mm			
	Element	362575	362565	
	Element uden fæste	362576	362566	
	Element med tape	362577	362567	
Element:	130 x 35 x 5 mm			
	Element uden fæste	362589		
Element:	Særlig			
	270 x 30 x 5 mm 3 hul			362563
	400 x 30 x 5 mm 4 hul			362598

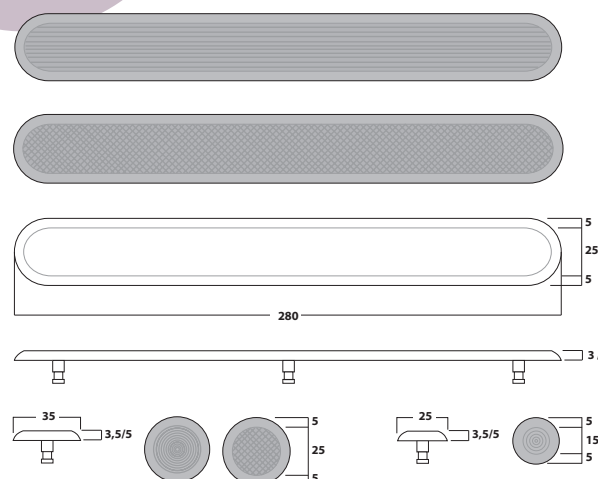

Nit:	Ø35 x 5 mm	LINE	DIAMOND	GLAT
	Nit	362320	362310	
	Nit uden fæste	362320-1	362309	
	Nit med tape	362542	362308	
Nit:	Ø35 x 3,5 mm			
	Nit uden fæste	362536		
	Nit med tape	362537		
Nit:	Ø25 x 5 mm			
	Nit	362518	362515	
	Nit uden fæste		362516	
	Nit med tape		362517	
Nit:	Ø25 x 3,5 mm			
	Nit		362510	
	Nit uden fæste		362511	
	Nit med tape		362512	